


# LES PARQUETS RÉSISTANTS



- MOLÉCULES DE FORMALDÉHYDES
- COUCHE DE VITRIFICATEUR SANS ODEUR MAULER®
- MOLÉCULES CAPTÉES

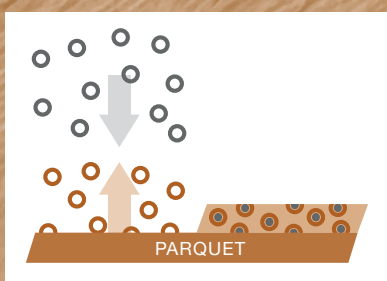

EU Ecolabel: FR/044/024



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INTÉRIEUR



Norme jouets



## VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR

### PROMESSES

Technologie : polyuréthane/polycarbonate.

Produit ECOLABEL.

Effet dépolluant : réduit de 40% la teneur en formaldéhyde de l'air\*. Tests réalisés par un laboratoire indépendant : Eurofins.

Effet durable dans le temps.

Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets(1).

FDES disponible sur demande.

De par sa composition révolutionnaire, à base de dispersion de résines acrylates-polycarbonates-polyuréthanes, il présente une **haute résistance** aux chocs (son élasticité permet au film de suivre la déformation du bois sans se casser), à l'abrasion, aux rayures et aux taches, est **sans odeur**, **sèche très rapidement** et apporte un **effet naturel** à vos bois.

Sa rhéologie contrôlée lui donne une **grande facilité** d'application, un **excellent rendu** et une  **finition parfaite**. Ne glisse pas, ne jaunit pas.

Idéal pour la protection et l'embellissement de tous les sols en parquet et liège, escaliers, meubles, éléments bois sollicités en intérieur.

Résistance abrasion (EN ISO 7784-2 ; CS10, 1kg, 1000 tours) : perte poids 30 mg.

Résistance chocs (NF EN ISO 6272-1 ; mandrin 1 kg) : 25 cm.

Résistance rayures (dureté crayon) : 7H.

Résistance produits domestiques (ISO 2812) : RAS.

\*le formaldéhyde est un polluant potentiellement cancérigène et l'un des polluants les plus répandus de l'air intérieur des habitations et lieux fermés de travail. Taux d'absorption selon norme ISO 16000-23 pour les finitions aspect cire et mat. (1) Ne pas utiliser pour des jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou pour des jouets destinés à être mise en bouche

### UTILISATION

Parquets, planchers, escaliers en bois, meubles, jouets et mobiliers d'enfants, liège.

Peut s'utiliser sur bois thermotraités (cf annexe « conseils préparation des bois ») et sur teck dégraissé.

### LOCALISATION

Intérieur.

### FINITION

Brillant, aspect cire, mat.

### TEINTE

Incolore : brillant, aspect cire, mat. Chêne moyen (aspect cire uniquement).

L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.

### ODEUR

Sans odeur.

### CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant, non jaunissant.

Contient des capteurs de formaldéhyde qui fixent et transforment le formaldéhyde en une molécule stable et non nocive.

### LIANTS

Résines acrylates-polycarbonates-polyuréthanes rhéologie contrôlée.

### SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'esters et d'éthers de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 28 à 31% selon les finitions.

### DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,030.



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1915

MAJ 01/17

# VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR

## APPLICATION

Brosse et spalter fibres synthétiques, rouleau type Microtex 12 (microfibres polyester).

## DILUTION

Prêt à l'emploi.

## PRÉPARATION DES FONDS

1- **Sur bois bruts parfaitement secs** : poncer (grain 40-50 puis 100-120) et dépolir.

2- **Sur bois anciens** : mise à nu indispensable. Décirer (**DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®**) ou dégraisser, ou décaper (**DÉCAPANT EXTRA-FORT MAULER®**) selon le cas. Puis poncer et dépolir.

3- **Sur ancien VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR MAULER® en bon état** : nettoyer avec le **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®**.

4- Pour teinter, utiliser la **TEINTURE BOIS MAULER®** ou la **TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 MAULER®** (1 couche). Ne pas teinter avec une lasure.

5- **Sur bois bruts ou teints (sauf TEINTURE MORDANTE 2 EN 1) ou bois absorbants (chêne,...)** : imprégner avec l'**IMPRESSION PARQUET SANS ODEUR MAULER®**. Dans le cas où l'on souhaite « réchauffer » le bois brut, imprégner avec le **FOND-DUR PARQUET MAULER®**.

6- Consulter impérativement l'annexe « conseils vitrification ».

Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

## RENDEMENT

Env. 8 à 12 m<sup>2</sup> par litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : 15 à 30 minutes.

Recouvrable : 4 heures environ ou 2H (à 20-23°C et maximum 50-60% d'humidité relative), après séchage complet. Ne pas dépasser 24H entre deux couches.

## CONSEILS DU FABRICANT

Sur bois absorbant (chêne,...) il est recommandé d'appliquer l'**IMPRESSION PARQUET SANS ODEUR MAULER®** au préalable, et d'appliquer ensuite le Vitrificateur Parquet Sans Odeur sans surcharge. Ne pas appliquer au-dessous de 12°C (thermomètre posé sur le sol).

Pour une protection optimale de vos parquets, il est conseillé d'appliquer une couche d'**IMPRESSION PARQUET SANS ODEUR MAULER®** suivie de deux couches de **VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR MAULER®**.

Dans le cas de contact du film sec avec l'eau ou l'alcool, il est important d'éponger le liquide, sans frotter.

**Entretien régulier** : **NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS, PARQUETS VITRIFIÉS... SANS ODEUR MAULER®**.

**Rénovation** : **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®** puis **RÉNOVATEUR PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR MAULER®**.

## CONDITIONNEMENT

1 L | 2,5 L | 5L | 15L (Aspect cire incolore et mat)

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2/6a2.

## POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

Contient des biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Mesures de sécurité pour l'utilisateur :

- Aérer la pièce pendant le séchage / Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.
- En cas de projection, ne pas inhaler les émanations.
- En cas d'ingestion : rincer la bouche.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Concernant les équipements de protection individuels :

- Il est conseillé de porter des gants et des vêtements adaptés.

### STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

### PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

**Label écologique de l'Union Européenne** : accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne. N° d'enregistrement : FR/044/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez consulter le site internet : [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu).

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<http://www.mauler.fr/produit/vitrificateur-parquet-sans-odeur/>



**MAULER**

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ | 18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06 | [info@mauler.fr](mailto:info@mauler.fr)

[www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)